

stuv

LMRTS

Le feu essentiel

Avant-gardiste, le sμM (microMega) est un insert à bois à vitre escamotable particulièrement étanche alliant innovation et performance hors-pair. La forme singulière de sa chambre de combustion concentre le feu au cœur du foyer tout en s'ouvrant largement vers l'extérieur. Les bûches, disposées à la verticale, offrent la convivialité d'un feu de camp et garantissent une combustion propre et efficace. Qu'il fonctionne à puissance faible ou maximale, le rendement du sμM reste exceptionnel.


insert

appareil à intégrer dans une cloison
ou un corps de cheminée








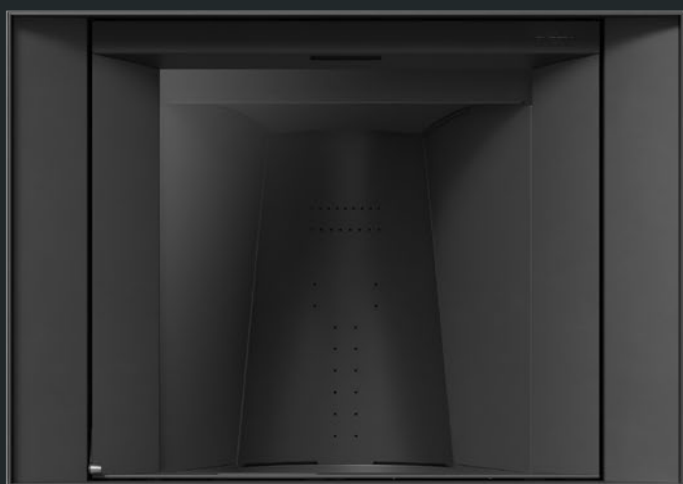

Choisir Stûv, c'est s'assurer un très haut degré de satisfaction.

s[μM]



Le sμM est le premier foyer Stûv à intégrer la ligne continue®, signature de la marque. Le tracé courbe de la chambre de combustion se poursuit au-delà du cadre de porte, accentuant la vue panoramique sur les flammes.

Tout en maîtrise, le sμM offre une excellente combustion à haut rendement combinée à une très large plage d'utilisation. Alliant finesse, esthétique et efficacité, l'insert répond à toutes les exigences.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[μM]

Bûches - Longueur maximum


Poids

Normes

	A
	107
	11 kW
	5 - 11 kW
	80 %
	70 %
	34 mg/Nm ³
	0,08 % / 993 mg/Nm ³
	83 mg/Nm ³
	32 mg/Nm ³
	1,4 - 3,1 kg/h



	30 cm
	223 kg
	EcoDesign 2022

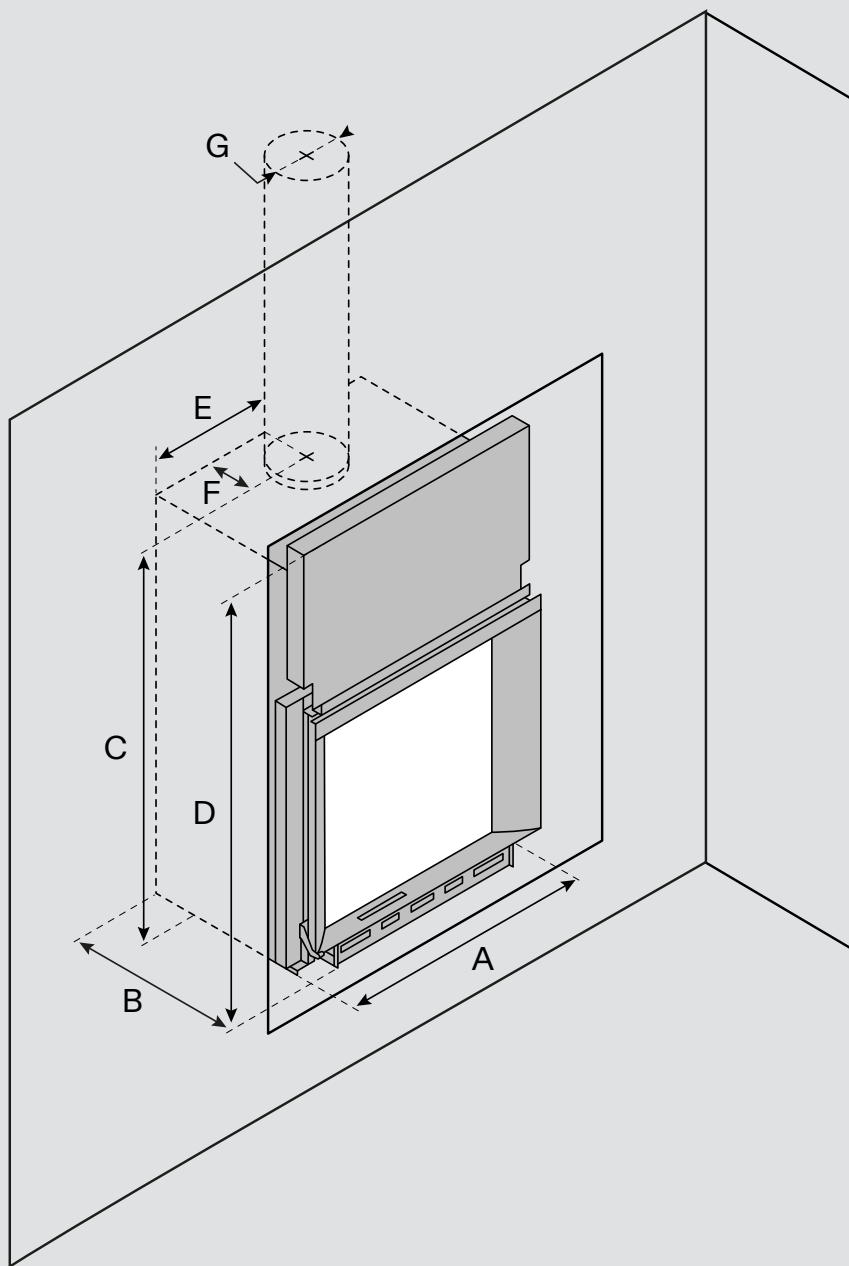

s[μM]

[A] Largeur	802 mm
[B] Profondeur	570 mm
[C] Hauteur sortie	1230 mm
[D] Hauteur appareil	1360 mm
[E] Axe buse - face latérale	400 mm
[F] Axe buse - face arrière	160 mm
[G] Diamètre sortie de fumées	180 mm
[H] Hauteur tablette registre	180 mm
Ø Raccord air extérieur	100 mm
Option kit de ventilation	✓

Vitre


Largeur	580 mm
Hauteur	625 mm

* Attention: veuillez à bien ajouter aux dimensions de la niche les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.




Cadre fin




L	1026
H	720

Cadre appliqué 4 côtés



L	1146
H	806

Cadre joues acier à enduire



L	1115
H	702


Cadres

Les cadres masquent les angles de la maçonnerie autour du foyer et lui donnent de l'ampleur. Ils sont disponibles en Stûv Black.



Devanture étroite

avec socle




L	1295
---	------

H	1382
---	------

P	312
---	-----

Devanture étroite

sans socle



L	1295
---	------


H	1382
---	------

P	192
---	-----

Devantures

Les devantures facilitent l'installation du foyer : elles masquent l'entièreté de la niche, en évitant tout travail de maçonnerie. Elles sont disponibles en blanc.






L	1992
H	1370
P	674

Prêt-à-poser


Le prêt-à-poser est une solution alternative au poêle. Il s'installe dans un intérieur, sans grands travaux et intègre des fonctionnalités telles que réserve de bois et sortie d'air de convection. Il est disponible en Stûv Black.




Accessoires




Mobilobox



Ventilateur



Chariot à bûches



Kit BBQ

Couleurs

Les couleurs des habillages ont été choisies pour traverser le temps avec élégance et sobriété. Pour aller plus loin dans la personnalisation de votre projet, d'autres couleurs sont également disponibles, veuillez vous en référer à votre revendeur agréé.

Blanc



Stûv Black



FAIRE

DISPARAÎTRE

LES FONCTIONNALITÉS



s[μM]

[SIMPLE] La simplicité est le maître-mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien. [EXCLUSIF] La singularité du sμM provient de sa ligne, issue d'une courbe continue reliant l'intérieur et l'extérieur du foyer, et du contraste

entre les dimensions restreintes de la chambre de combustion (micro) et la très large ouverture sur celle-ci (méga). C'est un foyer incomparable. [PERFORMANT] La forme du sμM confine le feu dans une chambre de combustion en fonte de petit volume. Sa puissance ainsi maîtrisée permet de moduler efficacement sa puissance et de dispenser la chaleur souhaitée, y compris dans les habitations à faible besoin d'apport calorifique. [FLEXIBLE] Le conduit de fumée de l'appareil, d'un diamètre de 180, peut être raccordé vers le haut ou vers l'arrière. L'appareil propose un système de convection naturelle. Il peut aussi être équipé d'un ventilateur pour permettre une circulation plus étendue de l'air réchauffé. [UNIQUE] Le système de joint de la porte, breveté, assure une étanchéité maximale et durable. Élément essentiel, il permet de maîtriser la qualité de la combustion. [ASTUCIEUX] La vitre coulisse vers le haut pour permettre le rechargement et le mode barbecue. La porte peut également basculer vers l'avant pour faciliter le nettoyage de la face intérieure de la vitre. [PLURIEL] Le vaste choix d'habillages permet de couvrir nombre de projets d'intégration architecturale. [PROPRE] Pour une vue impeccable sur le feu, un flux d'air balaie la vitre et emporte les poussières qui proviennent de la combustion. Celle-ci, étudiée pour être quasi totale, permet au foyer de fonctionner longtemps sans décendrage.

Les familles Stûv

s[6]




s[16]



s[30]



s[μM]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]



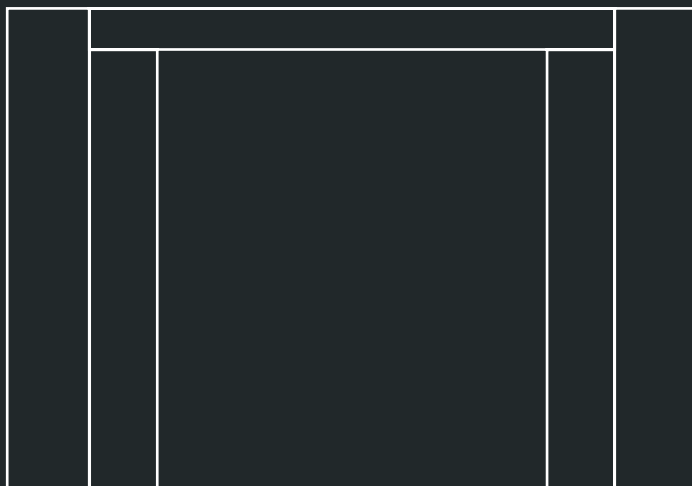

Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreur.

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par Stûv sa – Belgique – stuv.com